


Katalog Holzpools 2022





HOLZ

EIN NATURPRODUKT



NACHHALTIGE WALDBEWIRTSCHAFTUNG

Für BWT ist es eine Selbstverständlichkeit, nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verwenden. Unsere Produkte werden von einer dafür anerkannten Prüfanstalt mit einem PEFC-Zertifikat versehen, und wir unterziehen uns regelmäßigen Kontrollen durch ein unabhängiges Gremium.

BWT verfügt über ein PEFC-Zertifikat (Nummer des Zertifikats: FCBA/12-01382). Das Zertifikat erfüllt die Anforderungen, die der PEFCzertifizierte Waldbesitzer im Rahmen der schonenden

nachhaltigen Waldbewirtschaftung einhalten muss.

Das PEFC-Zertifikat betrifft Holz aus europäischen Wäldern und stellt sicher, dass es sich um Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft handelt.

Holz ist ein Naturprodukt und als solches nicht ohne Makel. Dies jedoch trägt zu seinem einzigartigen Charakter bei und hat keinerlei Auswirkungen auf die Lebensdauer des Produktes. Einige Makel sind oberflächlicher Natur und von der Garantie nicht abgedeckt.



HANDLAUF AUS NORDISCHER FICHTE

Für einen noch schöneren, flacheren Handlauf mit einer längeren Lebensdauer hat BWT nordisches Fichtenholz der Klasse III ausgewählt. Dieses Fichtenholz zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit, seine Festigkeit und Stärke sowie durch seine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit aus. Wunderschönes Holz, sorgfältig getrocknet, dicht und von allerbester Qualität – für Pools, an denen Ihre Kunden auch über die Jahre hinaus noch Ihre Freude haben werden.

SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTES & SORGFÄLTIG BEHANDELTES HOLZ

Nordisches Holz der Klasse IV: die richtige Wahl für Ihre Poolwand.

Die besondere Festigkeit und Ästhetik dieses Holzes ist auf die harten klimatischen Bedingungen nördlich des 57. Breitengrades zurückzuführen, die nur ein langsames Wachstum zulassen. Nach einer Behandlung der Klasse IV ist dieses Holz bestens geeignet für den Außenbereich mit direktem Kontakt zum Boden.

OF N

Wir empfehlen jedoch, dass jeder ganz oder teilweise eingelassene Pool mit einer Drainage Typ MS Delta zusätzlich geschützt wird.

WPC aus Frankreich: Ideal geeignet zur Umrandung Ihres Pools.

WPC ist eine ausgewogene Mischung aus feinen Holzpartikeln und einem thermoplastischen Polymer; es ist frei von Astlöchern und Holzsplittern und garantiert eine lange Lebensdauer im Außenbereich. Das Material ist angenehm weich, leicht instandzuhalten und ist in verschiedenen Farben lieferbar (Grau* oder Havannah).

FARBABWEICHUNGEN

Farbabweichungen treten bei jeder Holzart auf. Eine Behandlung des Holzes verstärkt diese Unterschiede noch, da die Lösung je nach Dichte und Maserung des Holzes unterschiedlich tief eindringen kann. Bei den Witterungseinflüssen ausgesetztem Holz werden diese Farbabweichungen aber beträchtlich gemildert.



SALZFLECKEN

Auf der Oberfläche von kesseldruckimprägniertem Holz finden sich häufig kleine grüne Flecken. Durch leichtes Abschmirgeln können diese entfernt werden. Auch wenn Sie nichts unternehmen wird diese Farbe mit der Zeit verschwinden.



RISSE UND SPALTEN

Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen führen dazu, dass Holz sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Beim Trocknen zieht sich das Holz ungleichmäßig zusammen: so können Risse entstehen. Auch wenn diese möglicherweise Anlass zur Sorge geben können, so haben sie doch keinerlei Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Produktes und sind deshalb von jeder Garantie ausgeschlossen.



SCHIMMEL AUF DER OBERFLÄCHE

Auf Holz kann sich Schimmel – verursacht durch mikroskopisch kleine Pilze – bilden, vor allem auf harzigen Holzarten, auf denen sich der Schimmel als Bläue zeigt. Betroffen ist nur die Holzoberfläche und die Flecken, die hell- bis dunkelblau sein können, werden verstärkt durch Hitze, Feuchtigkeit und unzureichende Luftzirkulation. Durch Abwischen der Oberfläche können diese Flecken entfernt werden.

Denn Holz der Klasse IV ist ja gegen einen Pilzbefall oder Schimmel, der die Festigkeitseigenschaften des Holzes zerstören könnte, geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den von Procopi gewährten Garantien.



HAR7FI FCKEN

Werden harzhaltige Holzarten kesseldruckimprägniert, so kann der Wechsel von Druck und Unterdruck dazu führen, dass klebrige Harzreste an die Oberfläche treten. Mit einem geeigneten Werkzeug können diese vorsichtig entfernt werden; achten Sie allerdings unbedingt darauf, dabei das Holz nicht zu berühren. Terpentinöl ist ebenfalls sehr effektiv, kann aber bei übermäßiger Anwendung zu Fleckenbildung führen.



VERGRAUEN

Dem Sonnenlicht ausgesetztes Holz neigt zum "Vergrauen". Manche Menschen schätzen diesen silbrigen Schimmer am Holz besonders. Falls Ihnen jedoch daran gelegen ist, dass das Holz seinen ursprünglichen Braunton beibehält, so versehen Sie es nach dem Zusammenbau mit einer Schutzschicht (Lasur, Öl).



ASTLÖCHER

Astlöcher markieren Stellen, wo einst Äste gewachsen sind. Anzahl und Größe sind von der Art des Holzes und dem Ausleseprozess abhängig. Für Strukturen im Außenbereich sind kleine Astlöcher durchaus akzeptabel. Je strenger der auf ein Eliminieren von Astlöchern angelegte Ausleseprozess, desto teurer das Holz.



VERLEIMTES HOLZ

Damit wir bei der Auswahl unseres Holzes die allerhöchste Qualität gewährleisten können, nehmen wir es vor der Verarbeitung genau unter die Lupe. Holz mit beidseitigem Makel wird aussortiert. Der Makel (Astlöcher, Risse) wird entfernt, und die Bretter werden miteinander verbunden (siehe Abbildung).

Deshalb sind verleimte Teile in einem Holzbecken keine Seltenheit. Die Festigkeitseigenschaften des Holzes beeinträchtigt dies jedoch in keiner Weise. Aus dem gleichen Grund sind Unvollkommenheiten an der inneren Oberfläche des Pools (Astlöcher, Risse) als natürlichen Teil eines Holzbeckens anzusehen.



BIEGEN DES HOLZES

Durch den stetigen Druck des Wassers auf die Poolwand kann sich die Wand mit der Zeit geringfügig nach außen biegen.

Diese Erscheinung ist auf die natürliche Elastizität von Holz zurückzuführen und wird sich ganz von selbst wieder stabilisieren; die Bohlen werden dadurch in keiner Weise geschädigt.

Es handelt sich also hierbei nicht um einen Defekt, und es lassen sich hieraus auch keinerlei Garantieansprüche ableiten.



DIE RICHTIGE FILTERANLAGE

Einbauteile und Zubehör eines BWT myPOOL Massivholzpools werden zum größten Teil in Frankreich hergestellt. Deshalb ist es bei uns eine Selbstverständlichkeit, dass die Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind und den allerhöchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Filteranlage zu Jeder Pool ist mit einer Pumpen-Filter-Anlage ausgestattet, die das Schwimmbadwasser gemäß einschlägiger Bestimmungen optimal filtert.

Eine effiziente Filtration ist aber nur dann gewährleistet, wenn das

Gleichgewicht zwischen Stärke der Pumpe und Filtrationsoberfläche stimmt. Ist die Durchflussrate für die Sand-Oberfläche zu hoch – der Durchmesser des Filters ist hierfür maßgebend – kann keine optimale Filtration erfolgen. Die höchste Filtrationsgeschwindigkeit für Sandfilter beträgt 50 m³/h/m².


Aus diesem Grund testet Procopi die Filteranlagen für jedes individuelle Schwimmbecken-Modell und überprüft Filtrationsleistung und -geschwindigkeit. Unabhängige Labors werten diese Tests aus und stellen entsprechende Übereinstimmungszertifikate aus.

DIE PUMPE BRINGT DAS WASSER ZUM ZIRKULIEREN:

Durch die Skimmer und Reinigeranschlüsse (falls vorhanden) saugt sie Wasser an, schiebt es durch den Filter und leitet es dann durch die Einlaufdüsen in das Becken zurück.

DER SANDFILTER FÄNGT VERSCHMUTZUNGEN AUF:

Wenn das Wasser durch das Filtermedium strömt, werden Verschmutzungen (Blätter, Staub etc.) von ihm aufgefangen. Nur klares, reines Wasser fließt aus dem Filter zurück.



WASSERPFLEGE & HYGIENE

GRUNDREGELN ZUR WASSERPFLEGE.

Für Sauberkeit und Hygiene in privaten Schwimmbecken gibt es keine offiziell verbindlichen Regelungen. Trotzdem sollten Sie sich – im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit und der Ihrer Familie – mit folgenden Grundregeln zur Wasserpflege und zur Wartung der Filteranlage vertraut machen.

WASSERPFLEGE

Damit Sie Ihren Pool sorgenfrei genießen können, ist eine gewissenhafte Pflege des Schwimmbadwassers unerlässlich. Halten Sie sich bei der Nutzung Ihrer Filteranlage unbedingt an die Hinweise des Herstellers: Inbetriebnahme, Nutzungshäufigkeit, Anzahl der Badenden (zwecks Regeneration des Wassers), Wartung und regelmäßige Überprüfung der Anlage (Rohre, Bolzen, Schrauben) und Schmutzansammlungen im Filter (siehe Rubrik "Rückspülung" in der Montageanleitung des Filters).

Ein Missachten der Wartungshinweise ist mit erheblichen Gesundheitsrisiken, besonders für Kinder, verbunden.



HYGIENE


Im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit und der Ihrer Familie sollten Sie sich an einige wichtige Grundregeln halten.

Allen voran steht eine gute Körperpflege der Badenden. Für kristallklares Wasser in Ihrem Pool ist es weiterhin unerlässlich, dass Sie die in der Montageanleitung Ihres Pools dargelegten Anweisungen zu "Nutzung und Wartung" genau befolgen. Achten Sie insbesondere auf Wasserpflege und die Abstände, in denen das Wasser getestet werden muss sowie auf Filtrations- und Rückspülzyklen. Ein gutes Gleichgewicht Ihres Schwimmbadwassers hängt hauptsächlich von Ihnen selbst ab. Zögern Sie deshalb nicht, einschlägige Broschüren zu konsultieren und sich den Rat Sachkundiger einzuholen.



ÜBERWINTERUNG

ÜBERWINTERUNG DES POOLS UND DER HYDRAULISCHEN ANSCHLÜSSE

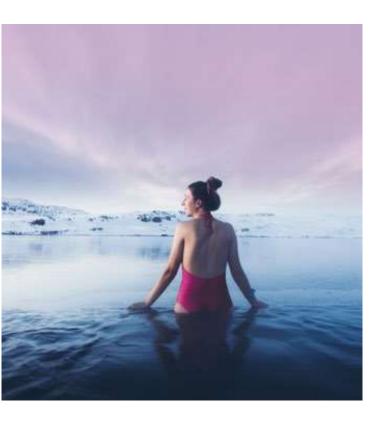

HOLZ

Holz ist ein lebendiges Material. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können dazu führen, dass es sich zusammenzieht oder ausdehnt und sich Risse oder Spalten bilden. Dies ist eine natürliche Erscheinung und hat keinerlei Einfluss auf die Lebensdauer unserer Produkte.

Das zum Bau unserer Schwimmbecken verwendete Holz gehört der Klasse IV an und wurde gemäß einschlägiger Bestimmungen so behandelt, dass es für Mensch und Tier gesundheitlich unbedenklich ist.

Falls Sie die Original-Farbe des Holzes verändern möchten, so verwenden Sie eine hochwertige Lasur oder Farbe mit Grundierung oder ein farbloses Öl zur Holzpflege. Procopi bietet das Sortiment SIKKENS CETOL in unterschiedlichen Farben an. Allerdings lassen sich diese Produkte nur auf Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 15% auftragen.

Entscheiden Sie sich stets für Produkte hoher Qualität! Diese Investition wird sich auszahlen. Testen Sie das Produkt an einer kleinen Stelle, bevor Sie es anwenden.

Um die natürliche Farbe Ihres Massivholzpools zu erhalten ist es ratsam, ein Jahr zu warten, bevor Sie einen Holzschutzlack verwenden. Die Poren des Holzes öffnen sich im Laufe von 4 Jahreszeiten immer weiter; dadurch wird ein «Vergrauen» des Holzes verursacht. Das Holzpflegemittel haftet nach dieser Zeit dem Holz besser an.

- » Führen Sie eine längere Filterrückspülung durch. Über Winter (oder über andere längere Zeitabschnitte) darf Ihr Pool auf keinen Fall leer sein.
- » Das Wasser isoliert und beschwert und sorgt dafür, dass auf die Folie und die gesamte Pool-Struktur stets die richtige Spannung ausgeübt wird. Senken Sie den Wasserspiegel allerdings soweit, dass er etwa 10 cm unter der Saugöffnung des Skimmers liegt.
- Einen Ablass von Schwimmbadwasser erreichen Sie entweder durch Siphon oder indem Sie das Mehrwegeventil in die Position «Entleeren» bringen. Schalten Sie nicht die Pumpe ein, während sich das Mehrwegeventil in dieser Position befindet; die Entleerung sollte durch Schwerkraft erfolgen.
- » Entfernen Sie danach die Rohrleitung unten am Skimmer. Der Skimmer übernimmt nun die Funktion eines Überlaufs oder Abflusses: Er sorgt dafür, dass der Wasserspiegel bei Regen etc. nicht ansteigt. Entfernen Sie eventuell im Skimmer verbliebene Wasserpflegemittel (Chlortabletten, Flockungsmittel, etc.).
- » Schrauben Sie die Blende der Einlaufdüse an der Pool-Innenseite ab. Verschließen Sie die Einlaufdüsen an der Pool-Innenseite mit Hilfe eines Überwinterungsstopfens (nicht enthalten). Entfernen Sie die Rückflussleitung an der Pumpe.
- » Schrauben Sie den Ablassstopfen unten am Filtertank ab und lassen Sie das Wasser entweichen.
- Setzen Sie den Ablassstopfen erst dann wieder ein, wenn der Filter wieder neu in Betrieb genommen wird.
- » Schrauben Sie die Ablassstopfen an Pumpe und Vorfilter ab. Bei ungeschützten Außeninstallationen empfiehlt es sich, die Pumpe zu entfernen und an einem geeigneten Ort aufzubewahren.
- » Unterbrechen Sie die Stromverbindung zum Filtersteuergerät.
- » Geben Sie ein Algenbekämpfungs- sowie ein Überwinterungsmittel (beides nicht im Lieferumfang enthalten) ins Schwimmbadwasser.
 - Entfernen Sie die Leiter aus Edelstahl.
 - Bringen Sie die Winterabdeckung an. (Sofern Ihr Pool mit einer solchen ausgestattet ist.)

Anmerkung: Eine Überwinterung ist nicht zwingend erforderlich, besonders wenn ein milder Winter mit Temperaturen über 0 °C zu erwarten ist. Falls Sie Ihren Pool nicht winterfest machen, sorgen Sie dafür, dass der Wasserspiegel auf der richtigen Höhe bleibt und lassen Sie den Filter täglich 2 bis 3 Stunden laufen. Überprüfen Sie den Wasserspiegel in regelmäßigen Zeitabständen.





NORM NF P90-307-1

NORM NE P90-308

NORM NF P90-30









BWT myPOOL Massivholzpools können als Aufstellbecken oder als ganz bzw. teilweise eingelassene Becken verwendet werden. Unter "teilweise eingelassenen Becken" sind solche Pools zu verstehen, bei denen sich die Poolwand unterhalb der Geländeoberkante befindet und zwar unabhängig von der Tiefe, die der Pool ins Erdreich eingelassen ist.

Alle ganz oder teilweise eingelassenen Becken müssen mit mindestens einem der 4 normkonformen Sicherheitssystemen zum Schutz vor Ertrinken ausgestattet werden.

Bei Aufstellbecken erfolgt die Sicherung des Pools durch das Entfernen der äußeren Leiter. Alle BWT myPOOL Massivholzpools sind mit entfernbaren Leitern ausgestattet.

Dennoch empfiehlt es sich, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und eines der Systeme für ganz oder teilweise eingelassene Becken zu installieren.

DIE FRANZÖSISCHEN NORMEN SEHEN 4 MÖGLICHKEITEN VOR, EINEN POOL ABZUSICHERN:

- » NORM NF P 90-306 | Sicherheitszaun, Mindesthöhe ab Boden 110 cm und mit verschließbarem Tor versehen
- » NORM NF P 90-307-1 | P-AS Falldetektor
- » NORM NF P 90-308 | Sicherheitsabdeckung
- » NORM NF P 90-309 | Pool-Überdachung

In diesem BWT myPOOL Katalog finden Sie eine ganze Reihe normkonformer Sicherheitssysteme für Ihren Pool: den P-AS Alarm, Winter- und Sicherheitsabdeckungen, Stangenabdeckungen und automatische Abdeckungen P-HS E.

NFO

Beachten Sie jedoch, dass auch normkonforme Pool-Sicherheits-Systeme kein Ersatz für die stetige Wachsamkeit von Eltern oder verantwortlichen Erwachsenen sind!

NORMKONFORME AUSSTATTUNG

Von einem unabhängigen Labor werden Qualitätssicherungstests durchgeführt; dabei kann das Labor – sofern es dies für nötig erachtet – Änderungen der Ausstattung oder der Montageanleitung verlangen.

Nachdem alle Tests erfolgreich absolviert wurden, stellt das Labor für jedes getestete Pool-Modellbezeichnungl ein Zertifikat aus. Jeder Pool von Procopi entspricht den auf vorgefertigte Pools zutreffenden Normen, insbesondere folgenden neuen Sicherheitsnormen vom Februar 2011:

- » NF EN 16582-1 | Private Familienpools; Teil 1: Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und Testmethoden
- NF EN 16582-2 | Private Familienpools; Teil 2: Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und Testmethoden für eingelassene Becken.
- NF EN 16582-3 Private Familienpools; Teil 3: Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und Testmethoden für Aufstellbecken.
- » NF EN 16713-1 | Private Familienpools; Wasserverteilungssysteme Teil 1: Filtersysteme / Anforderungen und Testmethoden.
- » NF EN 16713-2 | Private Familienpools; Wasserverteilungssysteme Teil 2: Wasserzirkulationssysteme/ Anforderungen und Testmethoden
- » NF EN 16927 | Spezielle Erfordernisse, Sicherheitsbestimmungen und Testmethoden.

Pistoche URBAN POOLS TROPIC











SICHER

SELBSTAUFROLLENDE ABDECKUNG*

Unser Pistoche Massivholz-Kidspool ist mit einer schützenden Abdeckung versehen. Nach dem Baden lässt sie sich einfach und diskret schließen und verhindert damit jeglichen Zugang zum Becken. Außerdem schützt sie das Poolwasser vor Verdampfung und kühler Nachtluft und beugt Verschmutzungen durch Blütenstaub und Blätter vor. So bleibt Ihr Pool stets sauber und einladend und kann jederzeit genutzt werden. Das gibt es nur bei Pistoche!





Beckenumrandung befindet.



Nachdem die Ränder an

den vier Seiten des Beckens hochgeklappt sind, lässt sich die Abdeckung innerhalb weniger Sekunden aufoder abrollen. Zum Schließen der Abdeckung ziehen Sie einfach am Spannband; zum Öffnen der Abdeckung genügt ein ruckartiges Ziehen und die Abdeckung rollt sich automatisch auf.



Diese stabile und äußerst widerstandsfähige Abdeckung ist mit einem speziell für sie entwickelten Sperrmechanismus versehen und kann dem Gewicht eines kleinen Kindes mühelos standhalten.



STABIL

MADE IN FRANCE - 2 JAHRE GARANTIE

Pistoche Massivholz-Kidspools werden mit größter Sorgfalt und fundiertem technischen Know-how in Nordfrankreich hergestellt-Ihre Garantie für beste

Materialien und allerhöchste Qualität.

MASSIVHOLZ

UNTERE STRUKTUR AUS SOLIDEM, BEHANDELTEM HOLZ KLASSE IV (CTB-B + SP).

OBERE STRUKTUR AUS BEHANDELTER NORDISCHER KIEFER KLASSE III, GARANTIE 2 JAHRE.

Robust und ästhetisch: ein wunderschöner Kidspool - wie geschaffen für Ihren Garten.











ANPASSUNGSFÄHIG

HÖHENVERSTELLBARE FILTRATION, FÜR EINEN WASSERSTAND ZWISCHEN 40 CM UND 60 CM

Der für die Qualität des Schwimmbadwassers verantwortliche Kartuschenfilter lässt sich – der vorherrschenden Windrichtung zugewandt – in jeder beliebigen Ecke installieren. Die Wassertiefe kann der Körpergröße und dem Alter der Kinder entsprechend angepasst werden: 40 cm für die Kleinsten zum Herumplanschen und bis zu 60 cm für die ersten Schwimmversuche der größeren Kinder. Das gibt es nur bei Pistoche!








BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	
27160209	3566837150624 Pistoche 2×2 × 0.64n		
Transportkosten: Bitte wenden Sie sich an uns.			







Artikelbezeichnung	
Handlauf aus Aluminium, hellgrau lackiert, verschließbar	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse 3 und 4, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	28
Folienstärke	0.50mm
Farbe der Folie	Dunkelblau
Selbstaufrollende Abdeckung	Grau

Artikelbezeichnung (1997)	
Höhenverstellbar für einen Wasserstand zwischen 40 und 60 cm	enthalten
Bodenvlies	enthalten
Garantie auf die Poolwand	2 Jahre
Garantie auf die Folie	2 Jahre
Garantie auf den Filter	1 Jahr




2 PAKETE

DER PISTOCHE MASSIVHOLZ-KIDSPOOL BESTEHT AUS 2 PAKETEN:

Paket 1/2 enthält: das höhenverstellbare Filtrationssystem, die 0,50 mm starke, blaue Folienauskleidung, Muttern, Bolzen und Schrauben.

Die Holzwand befindet sich in einem separaten Paket (2/2; im angegebenen Preis enthalten). Dieses Paket enthält alle Komponenten aus Holz (Holzwand, Beckenumrandung), die PVC- und Aluminium-Profile für die Scharniere, die Befestigungsvorrichtungen für Abdeckung und Folie, die bereits an der Sicherheitsabdeckung befestigte Aufrollvorrichtung sowie das Spannband zum Öffnen und Schließen.





ZUBEHÖR



WASSERPFLEGESET:

- 1 Ka Aktivsauerstofftabletten.
- 1 L Alaizid.
- 10 Teststreifen







UNSER FAMILY-POOL!



HANDLAUF AUS NORDISCHER FICHTE

Für einen noch schöneren, flacheren Handlauf mit einer längeren Lebensdauer hat BWT nordisches Fichtenholz der Klasse III ausgewählt. Dieses Fichtenholz zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit, seine Festigkeit und Stärke sowie durch seine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit aus. Wunderschönes Holz, sorgfältig getrocknet, dicht und von allerbester Qualität – für Pools, an denen Ihre Kunden auch über die Jahre hinaus noch Ihre Freude haben werden.



NUT-FEDER-VERBINDUNG ---

- » Nordische Kiefer, Klasse III und IV
- » Stärke 28 mm



BODENVLIES ...

Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie

Artikelbezeichnung	
Handlauf aus nordisches Fichtenholz der Klasse III, Stärke 28 mm, Breite 145 mm.	28
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Kl. III und IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	28
Folienstärke	0.50mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau

Artikelbezeichnung	
Kartuschenfilter	enthalten
Bodenvlies	enthalten
Garantie auf die Poolwand	2 Jahre
Garantie auf die Folie	2 Jahre
Garantie auf den Filter	1 Jahr

IDEAL FÜR JEDEN GARTEN

TROPIC JUNIOR


Unser neuer kleiner Pool TROPIC JUNIOR wird der ganzen Familie gefallen: Er ist praktisch, robust, "made in France" und sieht einfach nur toll aus. Viel Platz benötigt er nicht; mit seinen 2 m x 2 m hat er die perfekte Größe für Kinder. Freuen Sie sich auf den Sommer!

Tropic Junior ist in 2 Kisten verpackt:

- » Paket 1/2 enthält den Kartuschenfilter, die dunkelblaue, 0,50 mm Folie sowie die Muttern und Bolzen,
- » Paket 2/2 (Palette) enthält die Holzwand.







Artikelbezeichnung	Einzelheiten	
Äußere Beckenmaße (cm)	226 × 226	
Innere Beckenmaße (cm)	200 × 200	
Höhe mit Handlauf (cm)	68cm	
Wasservolumen (m³)	2.30	
Wasseroberfläche (m²)	4	
Verpackung	1 Paket + 1 Palette	



ZUBEHÖR

NFO OFFO

Das Zubehör für den TROPIC JUNIOR ist mit dem Pistoche voll kompatibel (siehe Abbildungen Seite 17).

BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	Seite
ZUBEHÖR UND WARTUNGSZUBEHÖR			
27931650	3566837162061	Pistoche Ersatzkartusche	17
27900210	3566837170899	Pistoche Wasserpflege-Set für 1 Monat	17
27900215	3566837175511	Pistoche Winterabdeckung (PE 200g/m²) mit 8 Ösen am Saum	17



CLEVER VERSTAUT!





- » 1 Einlaufdüse
- » 1 Ansauggitter

FOLIE ---

» 0,5 mm in Dunkelblau

» Nordisches Fichtenholz der Klasse III, Stärke 28 mm, Breite 195 mm.

SCHLIESSMECHANISMUS

HANDLAUF ---

» Für vollkommene Sicherheit.

NUT-FEDER-

VERBINDUNG ---

- » Poolwand aus massiver, behandelter nordischer Kiefer, Kl. IV, abgerundet
- » Stärke 45 mm
- » Stützstreben aus verzinktem Stahl

KARTUSCHENFILTER



Nordische Kiefer: ein hartes, so gut wie fäulnisbeständiges Holz, das in den Wäldern Skandinaviens aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung gewonnen wird. Auf die Holzwand unserer Pool'n Box Massivholzpools gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren.









BODENVLIES ---

Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie





POOL'N BOX JUNIOR

Unser neuer Massivholzpool **Pool'n Box Junior** ist ein hochwertiger, eleganter und dabei äußerst stabiler Pool. Die umfangreichen Garantien sprechen für sich: 10 Jahre Garantie auf die Holzwand, 5 und 2 Jahre auf die Filteranlage.

IDEAL ZUR AUFBEWAHRUNG VON KINDERSPIELZEUG UND MEHR

Die Massivholzpools **Pool'n Box Junior** sind unter dem Handlauf mit einer geräumigen Box zur Aufbewahrung von automatischen Reinigern,Schwimm-Zubehör und Wasserspielzeug versehen – damit nichts mehr herumliegt und die Poolumgebung immer sauber und einladend wirkt.

Und so ganz nebenbei haben die Massivholzpools **Pool'n Box Junior** auch noch einen äußerst attraktiven Preis. Seien Sie clever: hinein ins Badevergnügen!

VORTEILE

- » Pool'n Box hat einen sehr kleinen Fußabdruck und lässt sich problemlos in fast jeder Ecke installieren
- Pool'n Box ist mit einem richtigen Sandfilter ausgestattet
- Kein Technikraum erforderlich: In der großzügig angelegten Aufbewahrungsbox ist auch noch Platz für die Filteranlage
- Holzwand aus massiver, nordischer Kiefer: Lange Lebensdauer und ein solider, hochwertiger Pool sind Ihnen damit garantiert.







POOL'N BOX - DER CLEVERE POOL

FAMILY FUN MODUS

Sie kennen das nur zu gut: Wasserspielzeug in allen erdenklichen Farben liegt überall verstreut; und dann auch noch der Gartenschlauch!

SCHLUSS MIT DEM BUNTEN CHAOS AUF RASEN UND TERRASSE!

DESIGN MODUS

Kehren Sie nach dem ausgelassenen Treiben zurück zu etwas Stil und Eleganz. Dank der geräumigen

Aufbewahrungsbox schaffen Sie sich eine Poolumgebung ganz ohne Stolpersteine – wie aus dem Bilderbuch.

UND SIE LEHNEN SICH ENTSPANNT ZURÜCK!



	BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung
	27169218 3566837255435 Massivholzpool Pool'n Box junior 3.70 × 2.40m, DB, Höhe:76		Massivholzpool Pool'n Box junior 3.70 × 2.40m, DB, Höhe:76 cm
Hinsichtlich der Transportkosten wenden Sie sich hitte an uns			

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	enthalten
Handlauf aus nordischer Fichte, Klasse III, Stärke 28 mm, Breite 195 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm	enthalten
Folienstärke	0.50 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau

Artikelbezeichnung	
Anzahl der Ansauggitter	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Hydraulische Anschlüsse, Durchm. 45 mm	enthalten
Kartuschenfilter	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Bodenvlies	enthalten







mein super schöner Pool - genau da, wo ich ihn will!

Urban Pools sind äußerst innovativ: Sie vereinen die Vorteile eines Pools von gehobener Preisklasse mit den praktischen Eigenschaften kleinerer Becken. Dank ihrer kleinen Größe lassen sich Urban Pools fast überall installieren.



GARANTIE AUF HOLZWAND

Urban Pools werden aus sorgfältig ausgewähltem und in nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnenem Holz hergestellt.

Die Qualität des ausgewählten Holzes und das Verfahren der Druckimprägnierung der Klasse IV sind von der CTBA zertifiziert als CTB-B + SP.

Die Druckimprägnierung erfolgt erst nach der Verarbeitung des Holzes; deshalb können wir auf die Holzwand auch eine Garantie von 10 Jahren gewähren.

BESTE TECHNIK FÜR GARANTIERTE SICHERHEIT

Urban Pools sind mit einer automatischen Abdeckung ausgestattet, die der Sicherheitsnorm NF P 90–308 entspricht: absolute Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit sind somit garantiert.

Die diskret unter dem Beckenrand angebrachte Lamellenabdeckung sorgt für sauberes und angenehm warmes Wasser und bietet Ihrem Pool bestmöglichen Schutz und Sicherheit

Darüber hinaus verfügen Urban Pools über so hochwertiges Equipment wie LED-Unterwasserscheinwerfer, automatische Steuerung der Kompaktfilteranlage, Leiter aus Edelstahl, äußere Holzleiter sowie Skimmer und Einlaufdüse in einer auf die Folie abgestimmten Farbe.







In nur wenigen Sekunden lässt sich die Abdeckung – diskret unterm Beckenrand verborgen – durch einfaches Drehen des Schlüssels über die Wasseroberfläche ausrollen. Minimale Anstrengung – bester Schutz.





KLARE LINIEN

Dank ihrer intelligenten, eleganten Konzeption lassen sich unsere Urban Pools nahtlos in Ihren Garten integrieren. Die Pools aus sorgfältig ausgewähltem Massivholz können ganz oder teilweise ins Erdreich eingelassen werden, eignen sich aber auch hervorragend als Aufstellbecken. Soll das Becken ganz oder teilweise eingelassen werden, so muss der Technikraum-Anbau (als Option erhältlich) so installiert werden, dass die Filteranlage gut zu erreichen ist.



Urban Pools verleihen Ihrem Außenbereich sofort ein ganz anderes Ambiente.







VERWIRKLICHEN SIE IHRE TRÄUME:

EIN POOL NUR FÜR SIE ALLEIN!



VERFÜHRERISCHE PREISE

Unsere Urban Pools sind hochwertige Schwimmbecken, deren Ausstattung einem Pool der gehobenen Preisklasse in nichts nachsteht und die dennoch zu einem äußerst interessanten Preis angeboten werden. Unsere Fabrikanlage in Frankreich, in der die Urban Pools hergestellt werden, verfügt über eine weitgehende Automatisierung der Produktion; wir greifen auf lang bewährtes Know-how zurück, verwenden nur die allerbesten Materialien und produzieren in den modernsten Fabrikanlagen.



EINFACH EINMAL ABSCHALTEN

Hektischer Alltag? Wenig Zeit zum Entspannen? Dann sind unsere Urban Pools genau das Richtige! Ihr intelligentes Design macht Ihnen die Instandhaltung leicht; außerdem sind sie äußerst sparsam im Verbrauch von Wasser, Energie und Wasserpflegeprodukten.

WARMES, KLARES



hochwertiger Zusatzausstattung versehen werden können, die sonst nur Pools der gehobenen Preisklasse vorbehalten ist. So lässt sich insbesondere ein Technikraum installieren, der einen Sandfilter und eine Wärmepumpe beherbergen kann. Freuen Sie sich also auf warmes, klares Wasser und eine verlängerte Pool- Saison.





SCHWIMMEN SIE!

Ob Sie nun aus Freude schwimmen oder richtig trainieren möchten - unsere Urban Pools sind so konzipiert, dass sie mit einem Trainings- Schwimmgürtel (im Lieferumfang enthalten) ausgestattet werden können. Damit ermöglichen Urban Pools Ihnen Ihr ganz persönliches Fitness-Programm. Bestehend aus einem Neopren-Gurt (Taillenumfang 60–105 cm) und einem Gummiband ist der Schwimmgürtel das ideale Zubehör für kleine Becken.





URBAN POOLS

mein super schöner Pool - genau da, wo ich ihn will







LEITER FILTRATION



AUSSTATTUNGS-KOMBINATIONEN







Integrierte automatische Abdeckung und Kompaktfilteranlage

AUTOMATISCHE ABDECKUNG*

Die diskret im Pool angebrachte Unterflur-Abdeckung hält Ihr Schwimmbadwasser sauber und warm. Sie sorgt für besten Schutz und Sicherheit.

*Ausführung ohne Technikraum-Anbau; nur Aufstellbecken







Integrierte automatische Abdeckung und Technikraum-Anbau

TECHNIKRAUM-ANBAU

Dieser Anbau zur Unterbringung der Schwimmbad-Technik besteht aus 28 mm dicken Holzbohlen. Die Klappe hat das gleiche Profil wie die Beckenumrandung des Pools; sie ist – gemäß der Sicherheitsnorm NF P 90–308 – mit Scharnieren versehen und abschließbar. Der Technikraum-Anbau wird in einer Ecke des Pools angebracht und beherbergt die elektrischen Komponenten der automatischen Abdeckung sowie die Filtration. Bei ganz oder teilweise eingelassenen Becken ist ein Technikraum-Anbau unbedingt erforderlich.



Integrierte automatische Abdeckung und Sandfilteranlage

SANDFILTERANLAGE

Sie besteht aus einem hellgrauen Sandfilter P-GFI 400 (4 m³/h), dem Filtermedium, einem abnehmbarem Deckel mit 6-Wege-Ventil, einer selbstansaugenden Pumpe mit Vorfilter, einem schwarzen ABS-Sockel und den Rohrleitungen.




Integrierte automatische Abdeckung, Technikraum-Anbau, Sandfilteranlage und Beheizung

BEHEIZUNG

Die BWT myPool Inverter-Wärmepumpe ist ideal für Urban Pools.

Im Lieferumfang enthalten sind eine P-GFI 400, $6m^3/h$ Sandfilteranlage, ein By-Pass sowie 9 m an Rohrleitungen, so dass die Wärmepumpe in einem Abstand von bis zu 3,50 m vom Pool installiert werden kann.

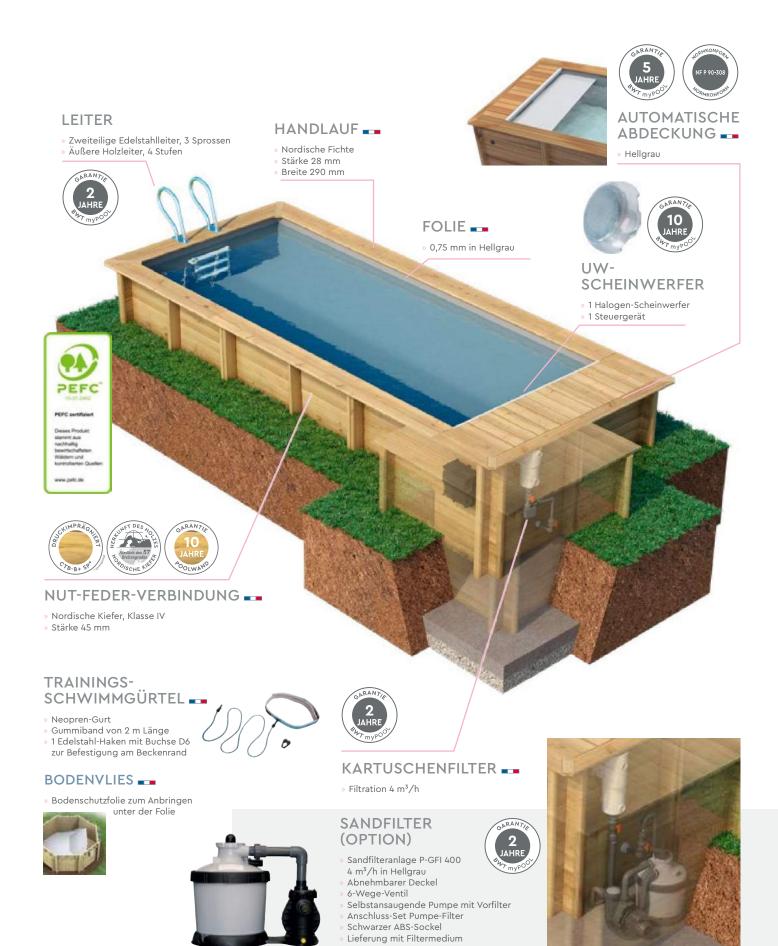



Quadratisches Modell

Artikelbezeichnung		
Handlauf aus nordischer Fichte, Klasse III, Stärke 28 mm, Breite 290 mm	enthalten	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten	
Folienstärke	0.75 mm	
Farbe der Folienauskleidung	Grau	
Anzahl der Skimmer P-PM (farblich auf Folie abgestimmt)		
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)		
Hydraulische Anschlüsse	enthalten	
Filtration 4 m³/h	Siehe Modell- bezeichnung	

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
LED-Unterwasserscheinwerfer	1
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	4
Automatische Abdeckung	Grau
Steuergerät (für Abdeckung, Filtration & Scheinwerfer)	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Trainings-Schwimmgürtel	enthalten
Bodenvlies	enthalten





VERPACKUNG, URBAN POOL 4,20 X 3,50 MIT KARTUSCHENFILTER



VERPACKUNG, OPTION TECHNIKRAUM-ANBAU





VERPACKUNG, OPTION SANDFILTER




VERPACKUNG, OPTION WÄRMEPUMPE



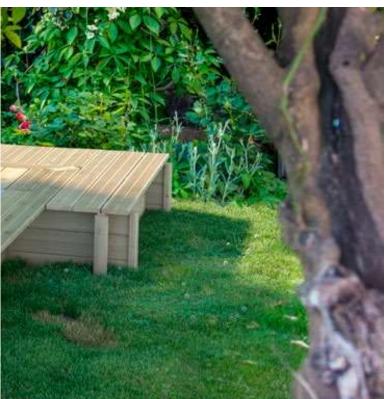







Äußere Beckenmaße (cm)	419 × 353
Äußere Beckenmaße mit Technikraum (cm)	486 × 401
Innere Beckenmaße	314 × 300
Höhe mit Handlauf (cm)	133
Wasservolumen (m³)	13.30
Wasseroberfläche (m²)	9.42



Einbaumöglichkeiten der Urban Poo













BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	Menge
27181614	3566837163570	Urban Pool 4,20 × 3,50, Höhe 1,33, mit automatischer Abdeckung	1
27181214	3566837184957	Urban Pool 4,20 × 3,50, Höhe 1,33, mit automatischer Abdeckung und Technikraum-Anbau	1
27181314	3566837184971	Urban Pool 4.20 × 3.50, GR, Höhe 133 cm, mit automatischer Abdeckung, Technikraum-Anbau und Sandfilter	1
27181414	3566837184988	Urban Pool 4.20 × 3.50, GR, Höhe 133 cm, mit automatischer Abdeckung, Technikraum-Anbau, Sandfilter und Wärmepumpe	1

27777701 Harisportkosten, Bitte Wenden die sien an dies.	27991901	Transportkosten: Bitte wenden Sie sich an uns.	Transportkosten verstehen sich netto ohne Rabatt	Preis aut Antrage
--	----------	--	--	-------------------

ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR BESTEHENDE POOLS

BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	Menge
27900320	3566837206369	Filterkartusche für Urban Pools	8
27900300	3566837170905	Technikraum-Anbau für ganz oder teilweise eingelassene Urban Pools	1



Rechteckiges Modell

SERIENAUSSTATTUNG

Artikelbezeichnung	
Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 290 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Grau
Anzahl der Skimmer P-PM (farblich auf Folie abgestimmt)	
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	
Hydraulische Anschlüsse	enthalten
Filtration 4 m³/h	siehe Modell- bezeichnung

Artikelbezeichnung		
Stützstreben aus Metall	4	
LED-Unterwasserscheinwerfer	1	
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	4	
Automatische Abdeckung	Grau	
Steuergerät (für Abdeckung, Filtration & Scheinwerfer)	enthalten	
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen	
Äußere Holzleiter	4 Stufen	
Trainings-Schwimmgürtel	enthalten	
Bodenvlies	enthalten	

LOGISTIK



VERPACKUNG, URBAN POOL 6,00 X 2,50 MIT KARTUSCHENFILTER




VERPACKUNG, OPTION TECHNIKRAUM-ANBAU




VERPACKUNG, OPTION



VERPACKUNG, OPTION WÄRMEPUMPE







Äußere Beckenmaße (cm)	603 × 253
Äußere Beckenmaße mit Technikraum (cm)	670 × 301
Innere Beckenmaße	500 × 200
Höhe mit Handlauf (cm)	133
Wasservolumen (m³)	13.40
Wasseroberfläche (m²)	9.99



Einbaumöglichkeiten der Urban Pool













BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	Menge
27180614	3566837163563	Urban Pool 6,00 × 2,50, Höhe 1,33, mit automatischer Abdeckung	1
27180214	3566837184940	Urban Pool 6,00 × 2,50, Höhe 1,33, mit automatischer Abdeckung und Technikraum-Anbau	1
27180314	3566837184964	Urban Pool 6,00 × 2,50, Höhe 1,33, mit automatischer Abdeckung, Technikraum-Anbau und Sandfilter	1
27180414	3566837184995	Urban Pool 6,00 × 2,50, Höhe 1,33, mit automatischer Abdeckung, Technikraum-Anbau, Sandfilter und Beheizung	1

27991902 Transportkosten: Bitte wenden Sie sich an uns. Transportkosten verstehen sich netto ohne Rabatt Preis auf Anfrage

ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR BESTEHENDE POOLS

BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	Menge
27900320	3566837206369	Filterkartusche für Urban Pools	8
27900300	3566837170905	Technikraum-Anbau für ganz oder teilweise eingelassene Urban Pools	1

GROSSZÜGIGE ABMESSUNGEN & TOP-AUSSTATTUNG











HIGH-END-STANDARDAUSRÜSTUNG


- » Hellgraue automatische Abdeckung
- » Eine auf den Größe des Pools abgestimmte Sandfilteranlage
- » Handlauf aus Nordischer Fichte
- » Liner 75/100 in hellgrau


Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	enthalten
Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 290 mm (2x 145mm)	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0.75mm
Farbe der Folienauskleidung	Grau
Anzahl der Skimmer P-GM Long	2
Anzahl der Skimmer P-GM Long Anzahl der Einlaufdüsen	2 2
	_
Anzahl der Einlaufdüsen Hydraulische Anschlüsse, unterirdisch verlegbar,	2

- » 2 Einlaufdüsen und 2 Skimmer
- » Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie
- » Edelstahlleiter mit 3 Trittstufen und äußere Holzleiter mit 4 Trittstufen

Artikelbezeichnung	
Sandfilter Durchm. (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9.70
Sand, im Lieferumfang enthalten (kg)	50
6-Wege-Ventil	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf / Saugleitung	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Automatische Abdeckung	Grau
Steuergerät	enthalten







653 × 398
653 × 353
550 × 300
133
21.90
16.44









ABDECKUNG

















Das Installationsvideo des Urban Pool XL finden Sie auf dem Youtube Channel der Procopi BWT Gruppe.

BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	Menge
27184218	3566837210922	Urban Pool 6,5 × 3,5, Höhe 133, mit automatischer Abdeckung	1
27900350	3566837228033	Technikraum-Anbau für Urban Pools 6,5 × 3,5m	1

27991200 Transportkosten: Bitte wenden Sie sich an uns. Preis auf Anfrage





PRAKTISCH UND CLEVER!









EINLAUFDÜSE UND SKIMMER ___

- » 1 Einlaufdüse
- » 1 Skimmer P-PM



- Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen
- Äußere Holzleiter, 4 Stufen

HANDLAUF ___

» Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 195 mm

FOLIE --

» 0.75 mm , Hellgrau

SCHLIESSMECHANISMUS -

» Für vollkommene Sicherheit.





FILTERANLAGE ___

- Durchflussrate an Einlaufdüse 4 m³/h (Clean Filter) Sandfilter P-FI, Durchm. 400, UV-beständig 6-Wege-Ventil: Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen
- Filterpumpe mit Vorfilter ausgestattet, 0,33 kW

HOCHWERTIGE, STABILE WAND

- Poolwand aus massiver, behandelter nordischer Kiefer, Kl. IV, abgerundet
- Stützstreben aus verzinktem Stahl



BODENVLIES ___

Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie

POOL'N BOX

Unser neuer Massivholzpool **Pool'n Box** ist ein hochwertiger, eleganter und dabei äußerst stabiler Pool. Die umfangreichen Garantien sprechen für sich: 10 Jahre Garantie auf die Holzwand, 5 und 2 Jahre auf die Filteranlage.

IDEAL ZUR AUFBEWAHRUNG VON KINDERSPIELZEUG UND MEHR

Die Massivholzpools **Pool'n Box** sind unter dem Handlauf mit einer geräumigen Box zur Aufbewahrung von automatischen Reinigern,Schwimm-Zubehör und Wasserspielzeug versehen – damit nichts mehr herumliegt und die Poolumgebung immer sauber und einladend wirkt.

Und so ganz nebenbei haben die Massivholzpools **Pool'n Box** auch noch einen äußerst attraktiven Preis. Seien Sie clever: hinein ins Badevergnügen!


VORTEILE

Best.-Nr.

- » Pool'n Box hat einen sehr kleinen Fußabdruck und lässt sich problemlos in fast jeder Ecke installieren
- » Pool'n Box ist mit einem richtigen Sandfilter ausgestattet
- » Kein Technikraum erforderlich: In der großzügig angelegten Aufbewahrungsbox ist auch noch Platz für die Filteranlage
- » Holzwand aus massiver, nordischer Kiefer: Lange Lebensdauer und ein solider, hochwertiger Pool sind Ihnen damit garantiert.







Artikelbezeichnung

POOL'N BOX - DER CLEVERE POOL

FAMILY FUN MODUS

Sie kennen das nur zu gut: Wasserspielzeug in allen erdenklichen Farben liegt überall verstreut; und dann auch noch der Gartenschlauch!

SCHLUSS MIT DEM BUNTEN CHAOS AUF RASEN UND TERRASSE!

DESIGN MODUS

Kehren Sie nach dem ausgelassenen Treiben zurück zu etwas Stil und Eleganz. Dank der geräumigen Aufbewahrungsbox schaffen Sie sich eine Poolumgebung ganz ohne Stolpersteine – wie aus dem Bilderbuch.

UND SIE LEHNEN SICH ENTSPANNT ZURÜCK!

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Abmessungen mit Box (cm)	610 × 237
Innere Abmessungen (cm)	500 × 200
Höhe mit Handlauf (cm)	133
Wasservolumen (m³)	12.2
Wasseroberfläche (m²)	9.99


27180018	3566837210915	Massivholzpool 5 × 2 mit integrierter Box, Hö	he 133	1		
27991200	Transportkost	en: Bitte wenden Sie sich an uns.	Transpor	tkosten v	erstehen sich netto ohne Rabatt	Preis auf Anfrage

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	enthalten
Handlauf aus behandelter Kiefer, Klasse IV, Breite 195 mm, Stärke 28 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75mm
Farbe der Folienauskleidung	Grau
Anzahl der Skimmer (P-PM)	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Hydraulische Anschlüsse, unterirdisch verlegbar, Durchm. 45 mm	enthalten

Artikelbezeichnung	
Sandfilter, Modell	P-FI
Durchmesser des Sandfilters (mm)	400
Hydraulische Anschlüsse	enthalten
Filtration	4m³/h
Sand, im Lieferumfang enthalten (kg)	25
6-Wege-Ventil	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf / Saugleitung	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten





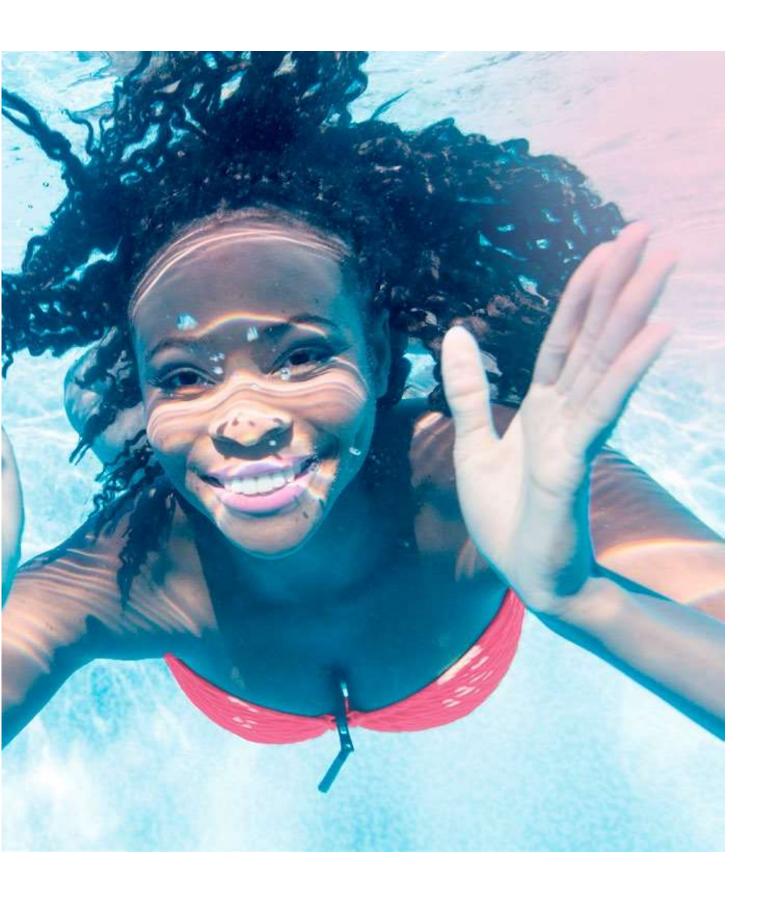

PRODUKTREIHE TROPIC

TECHNISCHE DATEN





HA F

HANDLAUF AUS NORDISCHER FICHTE

Für einen noch schöneren, flacheren Handlauf mit einer längeren Lebensdauer hat BWT nordisches Fichtenholz der Klasse III ausgewählt. Dieses Fichtenholz zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit, seine Festigkeit und Stärke sowie durch seine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit aus. Wunderschönes Holz, sorgfältig getrocknet, dicht und von allerbester Qualität – für Pools, an denen Ihre Kunden auch über die Jahre hinaus noch Ihre Freude haben werden.



FILTERANLAGE ___

- » Durchflussrate an der Einlaufdüse 5,2 m³/h (bei sauberem Filter)
- Sandfilter P-FI mit Spezialbehandlung gegen die Auswirkungen von UV-Licht. Durchmesser 400
- » 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen: Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen,
- » Filterpumpe versehen mit Vorfilter, 0,33 kW

- » Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm,
- » Octo + ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl



BODENVLIES ...

» Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie NFO






TROPIC OCTO 414

Modellbezeichnung	Octo 414
Bestellnummer	27111205
EAN13	3566837097264






Einzelheiten
414
379
120
11.17
9.92
2 Paletten



TROPIC OCTO 505


Modellbezeichnung	Octo 505	
Bestellnummer	27112205	
EAN13	3566837097271	







Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	505
Innere Beckenmaße (cm)	470
Höhe mit Handlauf (cm)	120
Wasservolumen (m³)	17,20
Wasseroberfläche (m²)	15.64
Verpackung	2 Paletten








TROPIC OCTO+ 510


Modellbezeichnung	Octo+ 510
Bestellnummer	27113205
EAN13	3566837113803








Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	495×345
Innere Beckenmaße (cm)	459×309
Höhe mit Handlauf (cm)	120
Wasservolumen (m³)	14.14
Wasseroberfläche (m²)	12.85
Verpackung	2 Paletten



TROPIC OCTO+ 540


Modellbezeichnung	Octo+ 540
Bestellnummer	27115205
EAN13	3566837106843





Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	523×313
Innere Beckenmaße (cm)	487×277
Höhe mit Handlauf (cm)	120cm
Wasservolumen (m³)	13.43
Wasseroberfläche (m²)	12.21
Verpackung	2 Paletten







SERIENAUSSTATTUNG









Artikelbezeichnung (1997)	
Handlauf aus nordischer Fichte, Klasse III, Stärke 28 mm, Breite 195 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.50mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer P-PM Corps	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
38 mm Flex-Schläuche nicht unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter, Modell	P-FI
Durchmesser des Sandfilters (mm)	400

Artikelbezeichnung (1997)	
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	5.20
Gewicht des Filtermediums (kg)	25
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlosssen)	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Stützstreben aus Metall	nur enthalten bei Octo+



PRODUKTREIHE WEVA







TECHNISCHE DATEN



FILTERANLAGE ...

- Durchflussrate 7,9 bis 9,7 m³/h an der Einlaufdüse (je nach Modell),
- Sandfilter mit Spezialbehandlung gegen die Auswirkungen von UV-Licht, Durchm, 500 P-FI
- 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen: Filtration/Rückspülung/Nachspülung/Zirkulation/Entleerung Geschlosssen.
- Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,46 bis 0,60 kW,
- Halbstarre Schläuche, können unterirdisch verlaufen, Durchm, 45 mm.

HOCHWERTIGE, STABILE WAND

- Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV
- Stärke 45 mm
- Octo + und rechteckige Modelle ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl



BODENVLIES ___

Bodenvlies zum Anbringen unter der Folie



OPTION UW-SCHEINWERFER:

SeaMaid LED-Unterwasserscheinwerfer, weiß (44100019 oder bunt (44072019). Zur Montage auf Einlaufdüse 1,5" keine Bauarbeiten erforderlich (Seite 111).

WEITERE OPTIONEN:

- » Gegenstromanlage (Seite 132)
- » Delta MS Feuchtigkeitssperre (Seite 55)
- » Technikraum-Anbau aus Kiefer (Seite 54)
- » Automatischer Abdeckung (Seite 76)
- » Sommerabdeckung (Seite 78)
- » Sicherheits-Winterabdeckung (Seite 80)
- » Stangenabdeckung (Seite 82






WEVA OCTO 530

Modellbezeichnung	Octo 530
Bestellnummer	27122210
EAN13	3566837096830











SERIENAUSSTATTUNG













Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	Nicht enthalten, außer Modell Octo+
Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 290 mm (2 × 145 mm)	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer P-PM Corps	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter, Modell	P-FI

Artikelbezeichnung	
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	Octo - 7.90 Octo+ - 8.30
Gewicht des Filtermediums (kg)	50
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlosssen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf / Saugleitung	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen 5 Stufen für Handlauf Breite 146
Bodenvlies	enthalten



WEVA OCTO+ 640

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27126210
EAN13	3566837096892

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27136210
EAN13	3566837096960

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	644×404
Innere Beckenmaße (cm)	590×350
Höhe mit Handlauf (cm)	133
Wasservolumen (m³)	22.40
Wasseroberfläche (m²)	18.51
Verpackung	2 Paletten

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	644×404
Innere Beckenmaße (cm)	590×350
Höhe mit Handlauf (cm)	146
Wasservolumen (m³)	24.62
Wasseroberfläche (m²)	18.51
Verpackung	2 Paletten



WEVA OCTO+ 840

Modellbezeichnung	Octo+ 840	Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Bestellnummer	27138210	Äußere Beckenmaße (cm)	843×489
EAN13	3566837096908	Innere Beckenmaße (cm)	789×435
		Höhe mit Handlauf (cm)	146
		Wasservolumen (m³)	41.25
0		Wasseroberfläche (m²)	31.02
		Verpackung	2 Paletten
		435cm	789cm
		m í	+ 4



SERIENAUSSTATTUNG















Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	enthalten
Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 290 mm (2 × 145 mm)	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer P-GM Corps	2
Anzahl der Einlaufdüsen	2
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter, Modell	P-FI

Artikelbezeichnung	
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9.70
Gewicht des Filtermediums (kg)	75
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlosssen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf / Saugleitung	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	5 Stufen
Bodenvlies	enthalten




WEVA RECHTECK 6X3

Modellbezeichnung	Rechteck 6×3
Bestellnummer	27194210
EAN13	3566837255428



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	653×353
Innere Beckenmaße (cm)	600×300
Höhe mit Handlauf (cm)	146
Wasservolumen (m³)	24
Wasseroberfläche (m²)	18.00
Verpackung	4 Paletten





WEVA RECHTECK 8X4

Modellbezeichnung	Rechteck 8×4	Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Bestellnummer	27196210	Äußere Beckenmaße (cm)	853×453
AN13	3566837096991	Innere Beckenmaße (cm)	800×400
		Höhe mit Handlauf (cm)	146cm
		Wasservolumen (m³)	42.56
		Wasseroberfläche (m²)	32.00
		Verpackung	5 Paletten
			853cm
		400cm	853cm 800cm







PRODUKTREIHE ODYSSEA

TECHNISCHE DATEN











HANDLAUF ...

» Handlauf aus WPC, in Havannah, Stärke 35 mm und Breite 285 mm



LUFTPOLSTER-ABDECKUNG

» Isothermische Abdeckung, die Verdunstung verhindert und die Wassertemperatur konstant hält



- » Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen
- » Äußere Holzleiter, 5 Stufen

FOLIE --

» 0.75 mm Liner, in Dunkelblau oder Beige







EINBAUTEILE FARBLICH AUF FOLIE ABGESTIMMT

- » 1 Einlaufdüse
- » 1 Skimmer
- » 1 Reinigeranschluss





UNTERWASSER-SCHEINWERFER

- » 2 Halogen-Unterwasserscheinwerfer, 50 W
- » 1 Steuerkasten mit Trafo.











- » Durchflussrate an der Einlaufdüse zwischen 9,10 m³/h
- P-FI Filter, Ø 500 EH, UV behandelt,
- 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen: Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen
- » Schieber an Saug- und Rücklaufleitungen,
- » Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,60 kW,
- » Halbstarre Schläuche, können unterirdisch verlaufen, Durchm.45 mm.

ENTCHLORUNGSGERÄT

» Der Umwelt zuliebe – entzieht Rückspülwasser seinen Chlorgehalt





HOCHWERTIGE, STABILE WAND

- » Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, mit einem abgerundetem Abschluss
- » Octo + Modelle ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl.



BODENVLIES ___

» Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie



OPTION UW-SCHEINWEREER:

SeaMaid LED-Unterwasserscheinwerfer, weiß (44100019) oder bunt (44072019). Zur Montage auf Einlaufdüse 1,5", keine Bauarbeiten erforderlich (Seite 115).

WEITERE OPTIONEN:

- » Gegenstromanlage (Seite 132)
- » Delta MS Feuchtigkeitssperre (Seite 55
- » Technikraum-Anbau aus Kiefer (Seite 54)
- » Automatische Abdeckung (Seite 76)
- » Sommerabdeckung (Seite78)
- » Sicherheits-Winterabdeckung (Seite 80
- » Stangenabdeckung (Seite 82)
- » Wärmepumpe (Seite 103)








ODYSSEA OCTO+ 640

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27236215
EAN13	3566837096885
Handlauf colour	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	643×403
Innere Beckenmaße (cm)	590×350
Höhe mit Handlauf (cm)	146
Wasservolumen (m³)	24.62
Wasseroberfläche (m²)	18.51
Verpackung	5 Paletten

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27236515
EAN13	3566837097110
Handlauf colour	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*







N FO





POOLWAND EINBAUTEILE



FILTER



LEITER PUMPE



SERIENAUSSTATTUNG

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	11:30
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75 mm
Farbe der Folienauskleidungs – Dunkelblau or Beige*	
Anzahl der Skimmer P-PM Corps (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter, Modell	P-FI

Artikelbezeichnung	
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9.10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlosssen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf / Saugleitung	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 μ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR56)	2
Entchlorungsgerät	enthalten

Pools, die mit einer beigen Folie ausgestattet sind, haben eine zusätzliche Lieferzeit von 2 Wochen




ODYSSEA OCTO+840

Model	Octo+ 840		
Bestellnummer	27238215		
EAN13	3566837097141		
Handlauf colour	Havannah		
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau		

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	842×488
Innere Beckenmaße (cm)	789×435
Höhe mit Handlauf (cm)	146
Wasservolumen (m³)	41.25
Wasseroberfläche (m²)	31.08
Verpackung	5 Paletten

Model	Octo+ 840
Bestellnummer	27238515
EAN13 356683709715	
Handlauf colour	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*





















SERIENAUSSTATTUNG

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	6
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	11.9
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75 mm
Farbe der Folienauskleidungs – Dunkelblau or Beige*	
Anzahl der Skimmer P-PM Corps (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter, Modell	P-FI

Artikelbezeichnung	
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9.10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlosssen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf / Saugleitung	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	5 treads
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 μ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR56)	2
Entchlorungsgerät	enthalten

Pools, die mit einer beigen Folie ausgestattet sind, haben eine zusätzliche Lieferzeit von 2 Wochen

TECHNIKRAUM-ANBAU AUS KIEFER FÜR ACHTECKIGE, AUFGESTELLTE BECKEN

- » Anbau zur Unterbringung und zum Schutz der Schwimmbad-Technik in unmittelbarer Poolnähe
- » Abschließbar
- » Installation muss durch ein Steuergerät mit 30 mA Schutzschalter geschützt werden











BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung
27900010	3566837096472	Technikraum-Anbau aus Kiefer, H = 120
27900015	3566837086589	Technikraum-Anbau aus Kiefer, H = 133
27900020	3566837086596	Technikraum-Anbau aus Kiefer, H = 146

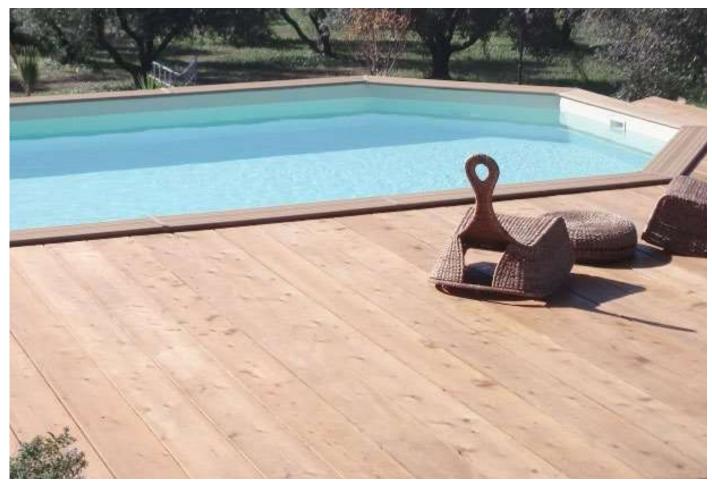

TECHNIKRAUM-ANBAU AUS KIEFER

- » Technikraum-Anbau aus Massivholz, 1200 × 1200 × 1100 (konzipiert zur Unterbringung eines 610 mm Filters und dessen Pumpe)
- Aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, FSC-Zertifizierung
- » Lieferung ohne Inhalt
- » Abschließbar
- » Artikel ist nicht vormontiert.







Der Technikraum-Anbau muss auf flachem Untergrund installiert werden (er verfügt über keinen eigenen Boden) und sollte an einer Wand befestigt sein (da er keine eigene Rückwand hat). Bei geöffneter Klappe hat der Technikraum-Anbau eine Höhe von 1,75m.





BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung
765000	3566837121679	Technikraum-Anbau aus Massivholz, Kl. IV, Höhe 1,10 m, ohne Inhalt

DELTA MS DRAINAGE MEMBRANE



- » Breite 1,50 m
- Bei ganz oder teilweise eingelassenen Becken dringend erforderlich, da die Membran das Holz schützt und vom Erdreich abschirmt.



BestNr.	EAN13	Artikelbezeichnung	•	-	
3360650	3566837068875	Delta MS Membran, Breite 1,50 m, 20-m-Rolle			'

LOGISTIKDATEN HOLZBECKEN

BestNr.	Modellbezeichnung	Paket	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Gesamt- gewicht (kg)
MINI POOLS							
27160209	Pistoche Kidspool, 2 × 2, Dunkelblau	Holzwand	235	60	45	152	166
2/100209		Zubehör	40	40	60	16	
27160409	Massivholzpools Massivholzpool Tropic Junior 2×2, Dunkelblau	Holzwand	235	60	45	134	148
		Zubehör	40	40	60	14	
27169218	Massivholzpools Pool'n Box Junior 2×2, Dunkelblau	Holzwand	240	110	40	850	974
		Zubehör	120	50	85	124	
URBAN POOL	.S			T	I		
27181614	Urban Pool 4.20×3.50, GR, Höhe 1.33, autom. Abd.	Holzwand	350	110	120	1 115	1 115
27181214	Urban Pool 4.20×3.50, GR, Höhe 1.33, Technikraum-Anbau	Holzwand	350	110	120	1 115	1 295
		Technikraum-Anbau	180	110	45	180	
	Urban Pool 4.20×3.50, GR, Höhe 1.33, Filtration	Holzwand	350	110	120	1 115	1 355
27181314		Technikraum-Anbau	180	110	45	180	
		Filtration	120	50	90	60	
		Holzwand	350	110	120	1 115	
27181414	Urban Pool 4.20×3.50, GR, Höhe 1.33, Beheizung	Technikraum-Anbau	180	110	45	180	1 415
27.101.11	cisani see nize steep enquiene neep seneizeng	Filtration	120	50	90	60	
		Wärmepumpe	120	80	70	60	
27180614	Urban Pool 6.00×2.50, GR, Höhe 1.33, autom. Abd.	Holzwand	250	110	120	1160	1 160
27180214	Urban Pool 6.00×2.50, GR, Höhe 1.33,	Holzwand	250	110	120	1160	1 340
27100214	Technikraum-Anbau	Technikraum-Anbau	180	110	45	180	
	Urban Pool 6.00×2.50, GR, Höhe 1.33, Filtration	Holzwand	250	110	120	1 160	1 400
27180314		Technikraum-Anbau	180	110	45	180	
		Filtration	120	50	90	60	
	Urban Pool 6.00×2.50, GR, Höhe 1.33, Beheizung	Holzwand	250	110	120	1 160	1 460
27180414		Technikraum-Anbau	180	110	45	180	
2/100414		Filtration	120	50	90	60	
		Wärmepumpe	120	80	70	60	
	Urban Pool 6.50×3.50, GR, Höhe 1.33, autom. Abd.	Holzwand & Handlauf	170	110	95	585	1610
		Holzwand	180	110	58	430	
27184218		Zubehör	120	100	105	240	
		Metallteile	150	150	35	155	
		Automatische Abdeckung	350	110	40	200	
POOL'N BOX	POOLS						
	Massivholzpool Pool'n Box 6.2×2.5, GR, Höhe 133	Holzwand & Handlauf	244	105	107	940	1125
27180018		Zubehör	120	100	88	100	
		Metallteile	150	150	30	85	
TROPIC POOI	LS						
07111005	Massivholzpool Tropic 414, Kiefer massiv,	Holzwand	183	110	75	570	644
27111205	DB, Höhe 120	Zubehör	120	50	88	74	
27112205 27113206	Massivholzpool Tropic 505, Kiefer massiv, DB, Höhe 120 Massivholzpool Tropic +510, Kiefer massiv, DB-75, Höhe 120	Holzwand	215	110	75	700	781
		Zubehör	120	50	88	81	
		Holzwand	360	110	70	790	
		Zubehör	120	50	88	79	
27115205	Massivholzpool Tropic +540, Kiefer massiv, DB, Höhe 120	Holzwand	363	110	69	820	902
		Zubehör	120	50	88	82	
WEVA POOLS	5						
074004	Massivholzpool Weva 530, Kiefer massiv,	Holzwand	215	110	83	820	946
27122210	DB, Höhe 133	Zubehör	120	100	63	126	
27126210	Massivholzpool Weva +640, Kiefer massiv, DB, Höhe 133	Holzwand	422	110	69	1 090	1 250
		7. J. J. W.	120	100	63	160	
	DB, Höhe 133	Zubehör	120	100		100	
	DB, Höhe 133 Massivholzpool Weva +640, Kiefer massiv,	Holzwand	422	110	69	1 200	
27136210	•						1 363
	Massivholzpool Weva +640, Kiefer massiv,	Holzwand	422	110	69	1 200	1 363

LOGISTIKDATEN HOLZBECKEN

BestNr.	Modellbezeichnung	Paket	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Gesamt- gewicht (kg)
27194210	Massivholzpool Weva 6×3, Kiefer massiv, DB, Höhe 146	Holzwand	180	110	84	1358	2 154
		Holzwand	180	110	58	430	
		Metallteile	150	150	35	155	
		Zubehör	120	100	100	211	
27196210	Massivholzpool Weva 8×4, Kiefer massiv, DB, Höhe 146	Holzwand	215	110	83	570	1 986
		Holzwand	180	110	58	430	
		Holzwand	180	110	69	505	
		Metallteile	150	150	45	262	
		Zubehör	120	100	122	219	
ODYSSÉA PO	OLS						
27236215 27236515	Massivholzpools Odysséa +640, havana, DB, Höhe 146 Massivholzpools Odysséa +640, havana, Beige, Höhe 146	Holzwand	422	110	70	1 075	1 493
		Holzbohlen	180	50	30	57	
		Handlauf	211	60	30	135	
		Filtration	120	100	77	141	
		Folie	120	100	48	85	
	Massivholzpools Odysséa +840, havana, DB, Höhe 146 Massivholzpools Odysséa +840, havana, Beige, Höhe 146	Holzwand	576	110	70	1 410	1 880
27238215		Holzbohlen	220	50	30	65	
27238515		Handlauf	205	60	30	166	
		Filtration	120	100	77	141	
		Folie	120	100	48	98	